


柱頭金物

SP-C

用途 ● 柱（404集成材 もしくは 606集成材）と横架材の接合に使用します。

特徴 ● 皿頭ビスを採用する事で、柱上面・側面共にフラットに施工する事が可能です。
● ハウスプラス確認検査㈱で強度試験を行い、耐力を確認しています。


注意 ● 必ずSPビス（SDP-75×5本）で接合してください。

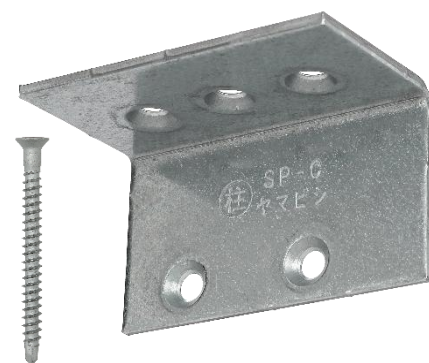


金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査㈱ 受付番号：HP23-KT092
耐力	短期基準接合耐力：12.0kN ※数値は2枚組で使用する値とする。 (横架材…SPF製材 3枚 柱…SPF集成材 E95-F285)
入数	50セット (25箇所分)
付属品(1セットあたり)	SPビス SDP-75…5本

取付図

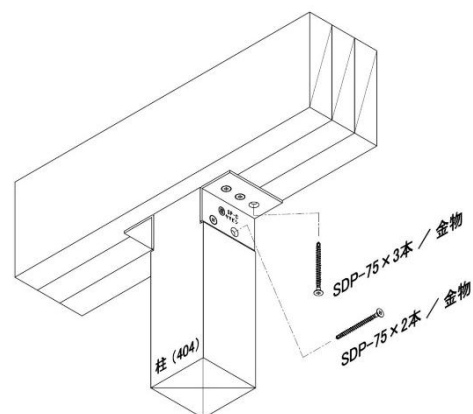

取付図

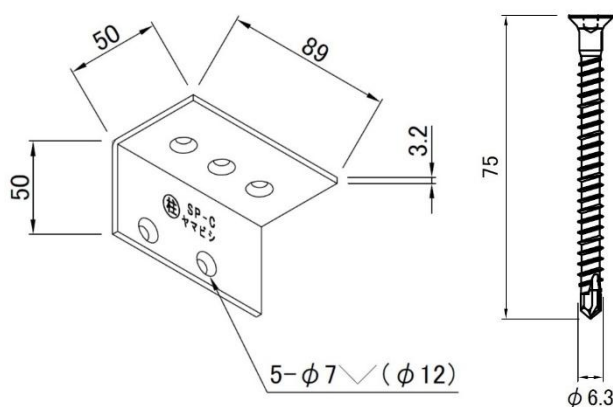

施工事例



山菱工業株式会社

<https://www.yamabishikogyo.co.jp>

本社

〒543-0044 大阪市天王寺区国分町3-23
TEL.(06) 6772-5678 FAX.(06) 6772-8000

関東事業所

〒262-0032 千葉市花見川区幕張町6-295-10
TEL.(043) 441-8106 FAX.(043) 441-8107

■ ホームページはこちら



■ 商品ページはこちら

