

I-JOIST受け金物 45度受け シングル仕様

55 302 45°R-MS

- 用途** ● 根太(I-JOIST)を45°で受ける時に使用します。
- 特徴** ● (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** ● 必ず太めくぎ(ZN65×10本)で接合してください。
(底部の突起は、I-JOISTの滑りを止める為の加工です。)
● 受け材の最小梁せいは300mmとしてください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号：IIJ-09-0023
耐力	長期許容耐力(250年相当)：2.8 kN (受け材 … ロッジポールパイン集成材 E120-F330 根太 … I-JOIST 1枚)
入数	10ヶ


商品ページ
はこちら




取付図
はこちら



金物図

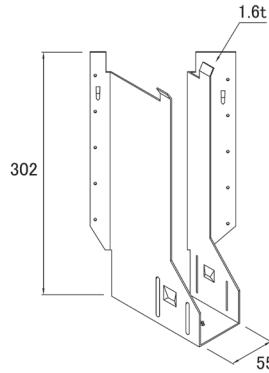

取付図

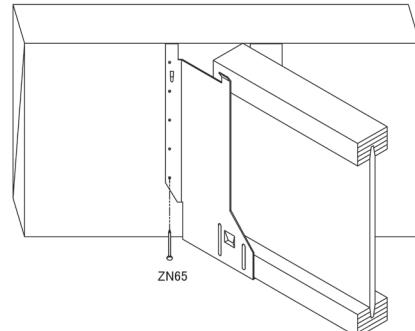

55 302 45°L-MS

- 用途** ● 根太(I-JOIST)を45°で受ける時に使用します。
- 特徴** ● (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** ● 必ず太めくぎ(ZN65×10本)で接合してください。
(底部の突起は、I-JOISTの滑りを止める為の加工です。)
● 受け材の最小梁せいは300mmとしてください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号：IIJ-09-0023
耐力	長期許容耐力(250年相当)：2.8 kN (受け材 … ロッジポールパイン集成材 E120-F330 根太 … I-JOIST 1枚)
入数	10ヶ


商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



金物図

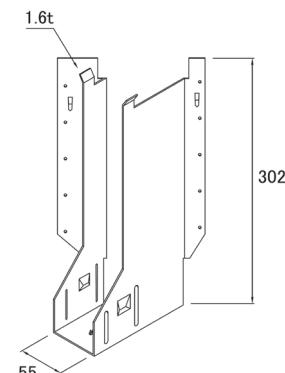

取付図

