

梁受け金物

BH-408・410

用途 ● 梁(408集成材 もしくは 410集成材)を金物で受ける時に使用します。

特徴 ● ハウスプラス住宅保証(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 ● 必ず太めくぎ(ZN65×18本)で接合してください。
● スギ製材及びスギ集成材に使用される場合は、210及び410をご使用ください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<SPF製材／SPF集成材> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP17-KT128
	<スギ製材／スギ集成材> ハウスプラス住宅保証(株) 受付番号：HP25-KT002
耐力	<SPF製材／SPF集成材> 長期許容耐力(250年相当)：6.96 kN (受け材 … SPF 208製材 2枚 梁 … SPF 408集成材 E105-F300)
	<スギ製材／スギ集成材> 長期許容耐力(250年相当)：6.3 kN (受け材 … スギ 210製材 2枚 梁 … スギ 410集成材 E75-F240)
入数	20ヶ

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照


商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



金物図

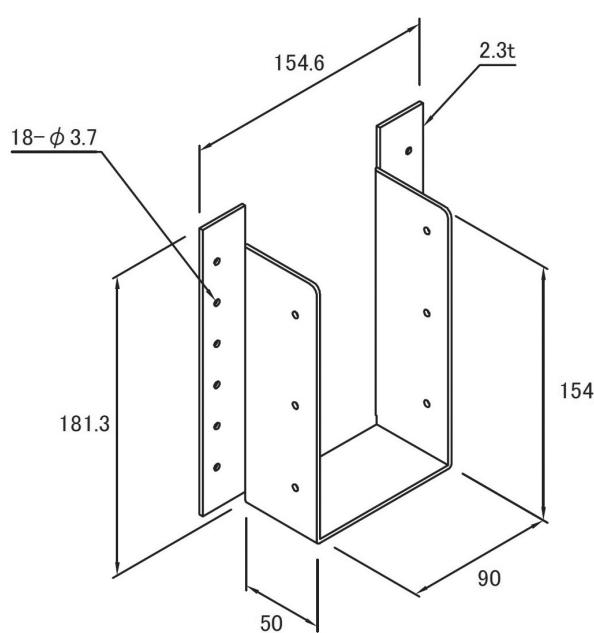

取付図

