

梁受け金物

BH-608・610

用途 ● 梁(608集成材 もしくは 610集成材)を金物で受ける時に使用します。

特徴 ● ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。


注意 ● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×14本)で接合してください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<SPF製材／SPF集成材> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP17-KT130
	<スギ製材／SPF集成材> 社内確認
耐力	<SPF製材／SPF集成材> 長期許容耐力(250年相当) : 10.39 kN (受け材 … SPF製材 3枚 梁 … SPF集成材 E105-F300)
	<スギ製材／SPF集成材> 長期許容耐力(250年相当、社内確認) : 11.52 kN (受け材 … スギ製材 3枚 梁 … SPF集成材 E120-F330)
入数	10セット
付属品(1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 14本

金物図

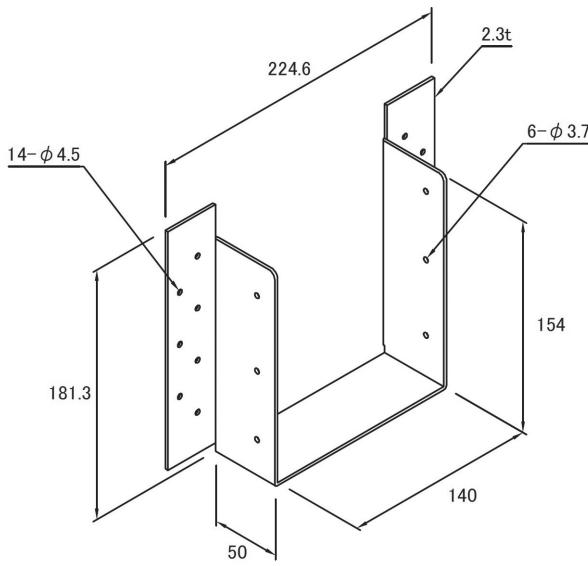

取付図

