


梁受け金物

BH-80 302


用途	● 梁(2-38×302 LSL)を金物で受ける時に使用します。
特徴	● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。
注意	● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×12本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	長期許容耐力(250年相当、社内確認) : 10.2 kN (受け材 … ロッジポールパイン集成材 E120-F330 梁 … LSL 90E 2枚)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 12本

金物図

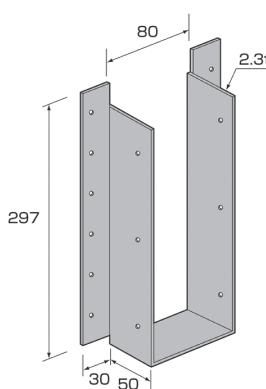

取付図



商品ページ
はこちら



取付図
はこちら




BH-80 356

受注生産品


用途	● 梁(2-38×356 LSL)を金物で受ける時に使用します。
特徴	● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。
注意	● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×20本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	長期許容耐力(250年相当、社内確認) : 16.04 kN (受け材 … SPF集成材 E105-F300 梁 … LSL 90E 2枚)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 20本

金物図

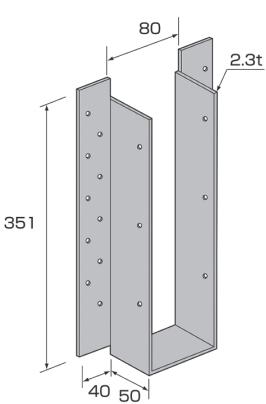

取付図



商品ページ
はこちら



取付図
はこちら

