

妻壁用かど金物


MDC-GW

特許登録済
特許 第6918363号

用途 | ● 横架材と妻小壁たて枠の接合に使用します。

特徴 | ● ビスを真上から打てない場合に使用出来ます。
● 妻小壁を帶金物で接合出来ない場合に使用出来ます。
● シングルスタッドで使用出来ます。
● ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い
耐力を確認しています。

注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-38×4本、横架材 … SDS-140×2本)で接合してください。

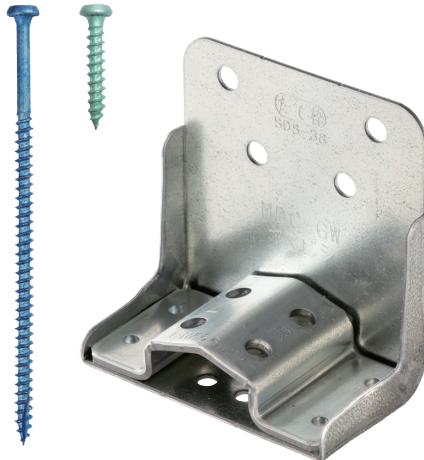

金物情報

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<上枠・頭つなぎ・下枠(3-204)> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP20-KT012 (スギ)社内確認
	<根太(枠材・合板等厚さ: 62mm以下)> (SPF)社内確認
耐力	<上枠・頭つなぎ・下枠(3-204)> (SPF)短期基準接合耐力: 6.69 kN (上枠、頭つなぎ … SPF製材 2枚 たて枠 … SPF製材 1枚) (スギ)短期許容耐力(社内確認): 6.19 kN (上枠、頭つなぎ … SPF製材 2枚 たて枠 … スギ製材 1枚)
	<根太(枠材・合板等厚さ: 62mm以下)> (SPF)短期許容耐力(社内確認): 6.03 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … SPF製材 1枚)
入数	25セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 4本 MDビス SDS-140 … 2本


商品ページ
はこちら




取付図
はこちら



金物図

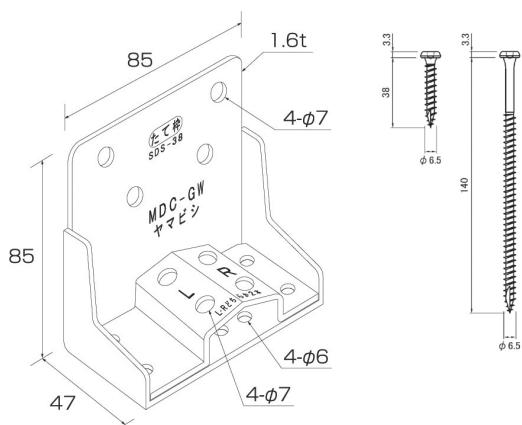

取付図

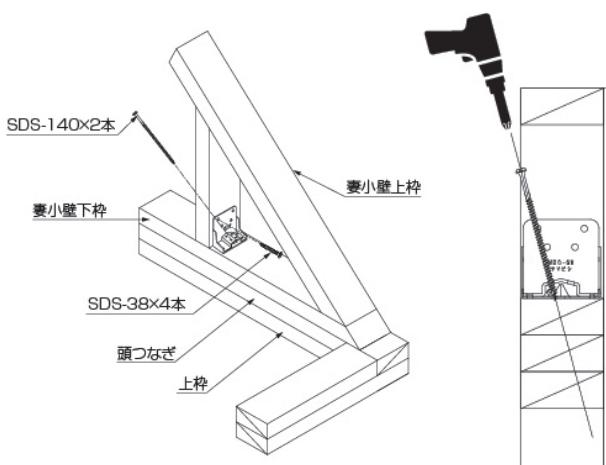

比較表／施工事例

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
かど金物	CP・L	4.3	3.8	3.4		太めくぎ ZN65(10本)
	CP・T	4.3	3.8	3.4		太めくぎ ZN65(10本)
帯金物	S-50	5.1	4.6	4.0		太めくぎ ZN65(12本)
	S-65	5.1	4.6	4.0		太めくぎ ZN65(12本)
妻壁用かど金物	MDC-GW	-	-	6.69 *1	6.19 *1	MDビス SDS-38(4本)
				6.03 *2	-	MDビス SDS-140(2本)

*1 上枠・頭つなぎ・下枠(3-204) *2 根太(枠材・合板等厚さ: 62mm以下)

