

梁受け金物

BH-120 302


用途 ● 梁(3-38×302 LSL)を金物で受ける時に使用します。

特徴 ● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。


注意 ● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×16本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	長期許容耐力(250年相当、社内確認) : 10.55 kN (受け材 … ロッジポールパイン集成材 E120-F330 梁 … LSL 90E 3枚)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 16本

金物図

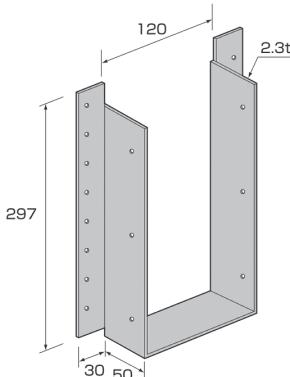

取付図



商品ページ
はこちら

取付図
はこちら



BH-120 356

受注生産品


用途 ● 梁(3-38×356 LSL)を金物で受ける時に使用します。

特徴 ● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。


注意 ● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×20本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	長期許容耐力(250年相当、社内確認) : 14.36 kN (受け材 … SPF集成材 E105-F300 梁 … LSL 90E 3枚)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 20本

金物図

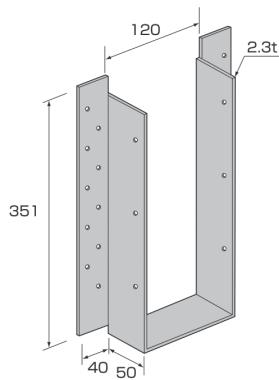

取付図



商品ページ
はこちら

取付図
はこちら

