

梁受け金物

BHV-406



- 用途** ● 梁(406集成材 もしくは 206合わせ梁)を金物で受ける時に使用します。
- 特徴** ● ハウスプラス住宅保証(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** ● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×4本)、MDビス(受け材 … SDS-75×4本)で接合してください。

金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<406集成材> ハウスプラス住宅保証(株) 受付番号: HP25-KT001
	<206合わせ梁> 社内確認
耐力	<406集成材> 長期許容耐力(250年相当): 6.9 kN (短期基準接合耐力 13.8 kN 基準終局耐力 23.5 kN) (受け材 … スギ製材 梁 … スギ集成材 E65-F240)
	<206合わせ梁> 長期許容耐力(250年相当): 6.9 kN (短期基準接合耐力 13.9 kN 基準終局耐力 26.5 kN) (受け材 … スギ製材 梁 … スギ製材2枚 + かい木12mm)
入数	30セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 4本

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照

金物図

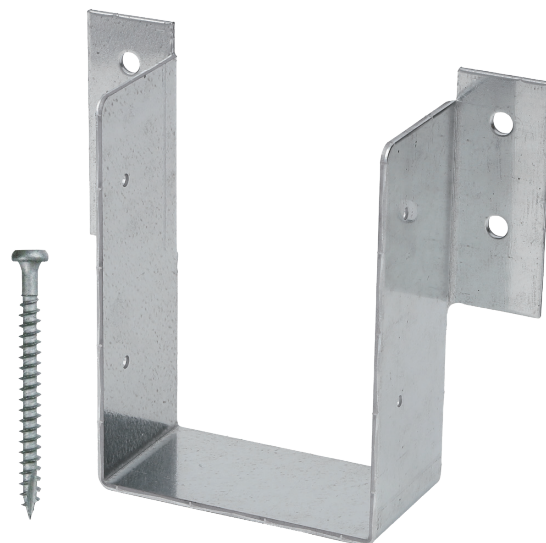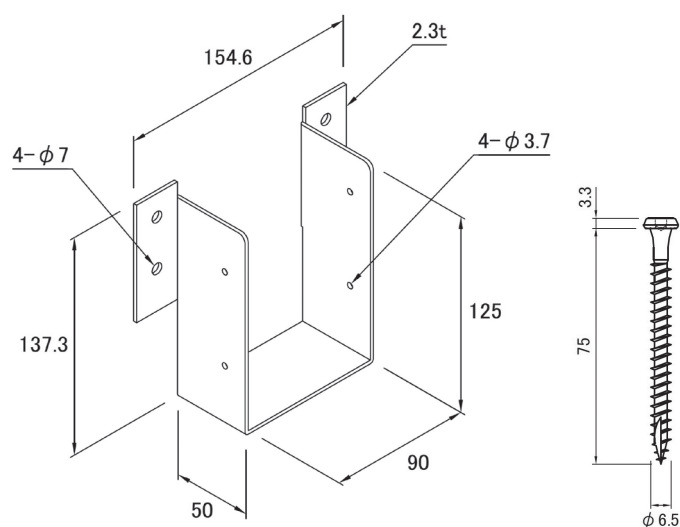

商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



取付図

