


梁受け金物

BHV3-208・210

用途 ● 梁(3-208 もしくは 3-210)を金物で受けける時に使用します。

特徴 ● 肩掛けが無いので、施工の省力化が図れます。
● 梁への接合はZN65ですので、梁ピッチが狭い場合の横打ちが容易になりました。
● ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い、CマークのBH3-210相当以上の耐力を確認しています。

注意 ● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本)、MDビス(受け材 … SDS-75×6本)で接合してください。

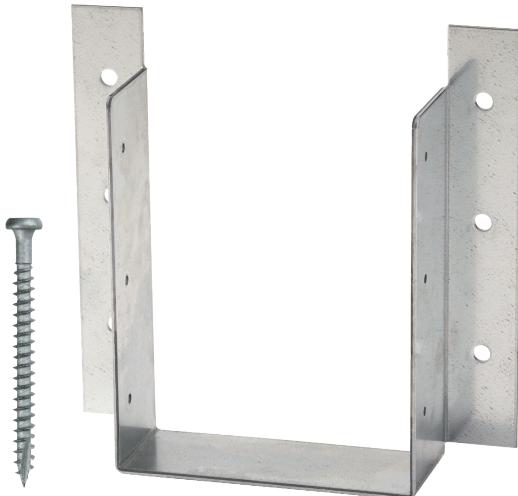

金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP16-KT042
耐力	長期許容耐力(250年相当): 9.12 kN (受け材 … SPF製材 2枚 梁 … SPF製材 3枚)
入数	20セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 6本

商品ページ
はこちら





取付図
はこちら



取付図

金物図

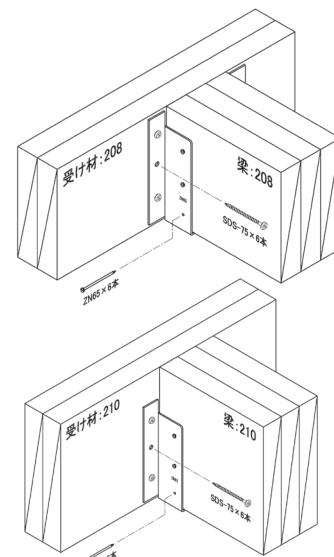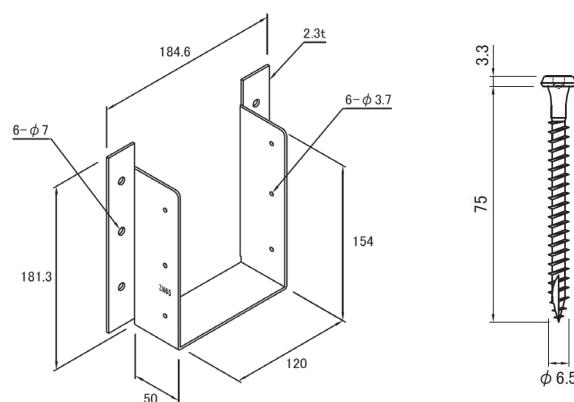

比較表／施工事例

品名	品番	長期許容耐力(kN)			使用接合具
		D.Fir-L ペイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
梁受け金物	BH3-208	8.7	7.9	6.8	太めくぎ ZN90(20本)
	BH3-210	8.7	7.9	6.8	太めくぎ ZN90(20本)
	BHV3-208-210	-	-	9.12	太めくぎ ZN65(6本) MDビス SDS-75(6本)

