

梁受け金物

BHHV-412・414

用途

- 梁(412集成材 もしくは 414集成材)を金物で受ける時に使用します。

特徴

- 肩掛けが無いので、施工の省力化が図れます。
- ビスで施工する事で、エンジニアードウッドへの施工性が向上しました。
- ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意

- 必ずMDビス(SDS-75×24本)で接合してください。

金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP16-KT049
耐力	長期許容耐力(250年相当): 18.61 kN (受け材、梁 … SPF集成材 E120-F330)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 24本




商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



金物図

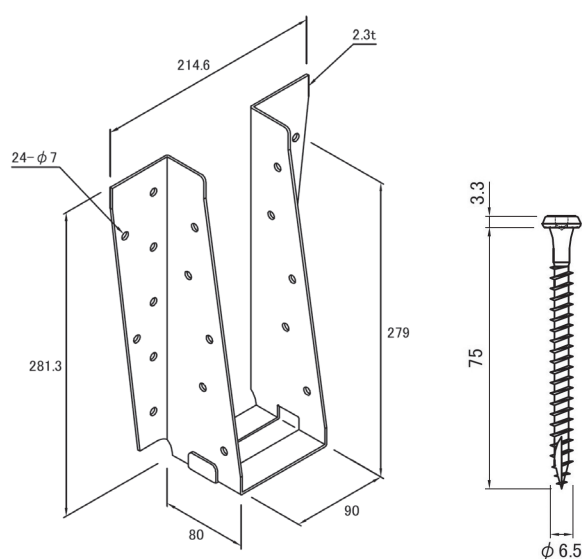

取付図

