

ガータートラス受け金物

GTV-LS

用途 • ネイルプレートトラスを金物で受ける時に使用します。

特徴 • ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 • 必ず太めくぎ(トラス … ZN40×8本)、MDビス(受け材 … SDS-75×6本)で接合してください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<集成材> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP22-KT125
	<SPF製材> 社内確認
耐力	<集成材> 長期許容耐力(250年相当) : 6.4 kN (短期基準接合耐力 12.9 kN 基準終局耐力 22.7 kN) (トラス … SPF製材 受け材 … SPF集成材E105-F300)
	<SPF製材> 長期許容耐力(250年相当) : 6.4 kN (短期基準接合耐力 12.9 kN 基準終局耐力 22.8 kN) (トラス、受け材 … SPF製材)
入数	20セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 6本

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照


商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



取付図

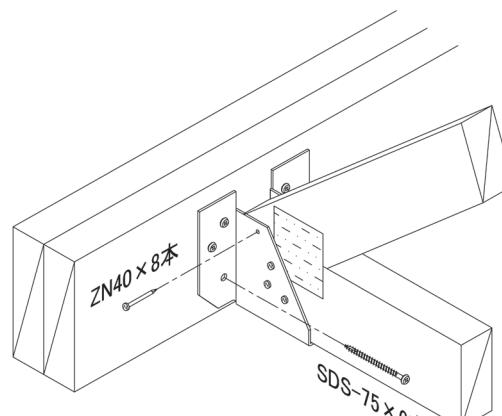

金物図

