

## ガータートラス受け金物

### GTV-R-LS

**用途** ●ネイルプレートトラスを金物で受ける時に使用します。  
たるき・天井根太を金物で受ける時に使用します。


**特徴** ●ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

**注意** ●必ず太めくぎ(トラス … ZN65×14本)、MDビス(受け材 … SDS-75×10本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<集成材> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP22-KT126  <SPF製材> 社内確認
耐力	<集成材> 長期許容耐力(250年相当) : 11.6 kN (短期基準接合耐力 23.3 kN 基準終局耐力 43.4 kN) (トラス … SPF製材   受け材 … SPF集成材E105-F300)  <SPF製材> 長期許容耐力(250年相当) : 10.3 kN (短期基準接合耐力 20.7 kN 基準終局耐力 32.7 kN) (トラス、受け材 … SPF製材)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 10本

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照

### 金物図

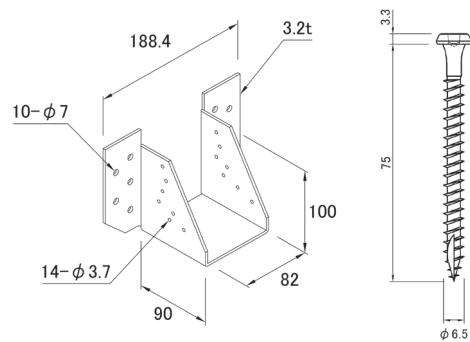


商品ページ  
はこちら



取付図  
はこちら



### 取付図

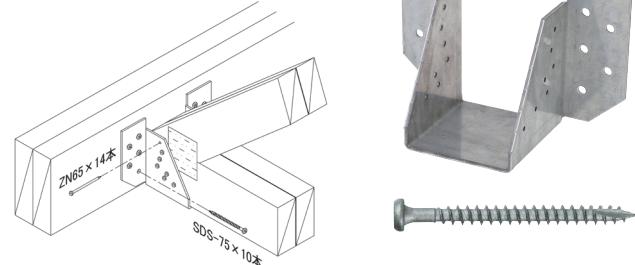

### GTV-RW-LS

**用途** ●ネイルプレートトラスを金物で受ける時に使用します。  
たるき・天井根太を金物で受ける時に使用します。


**特徴** ●ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

**注意** ●必ず太めくぎ(トラス … ZN90×14本)、MDビス(受け材 … SDS-75×14本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<集成材> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP22-KT127  <SPF製材> 社内確認
耐力	<集成材> 長期許容耐力(250年相当) : 14.0 kN (短期基準接合耐力 28.0 kN 基準終局耐力 47.6 kN) (トラス … SPF製材   受け材 … SPF集成材E105-F300)  <SPF製材> 長期許容耐力(250年相当) : 11.8 kN (短期基準接合耐力 23.6 kN 基準終局耐力 39.9 kN) (トラス、受け材 … SPF製材)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 14本 MDビス SDS-75 … 14本

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照

### 金物図

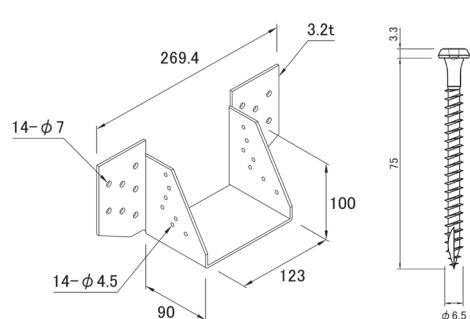

商品ページ  
はこちら



### 取付図

