

## かど金物

## MDC-5S

シングルスタッド対応

用途 | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

特徴 | ● 帯金物で上下階の接合が出来ない場合に使用出来ます。  
● 金物を壁面材の内側に当てる事で根太芯にビスが打てます。  
● たて枠 1 枚に使用出来ます。  
● ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-38×3本、横架材 … SDS-140×2本)で接合してください。




## 金物情報


材質	JIS G 3302 SGH400	
表面処理	Z27	
試験機関	<枠材・合板等厚さ : 74mm以下> (SPF) ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP19-KT057 (スギ) ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP21-KT064	
	<枠材・合板等厚さ : 78mm以下> (SPF) ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP23-KT121 (スギ) 社内確認	
耐力	<枠材・合板等厚さ : 74mm以下> (SPF) 短期許容耐力 : 6.49 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … SPF製材 1枚) (スギ) 短期基準接合耐力 : 5.49 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … スギ製材 1枚)	
	<枠材・合板等厚さ : 78mm以下> (SPF) 短期基準接合耐力 : 6.0 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … SPF製材 1枚) (スギ) 短期基準接合耐力(社内確認) : 5.39 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … スギ製材 1枚)	
入数	50セット	
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 3本	MDビス SDS-140 … 2本

商品ページ  
はこちら取付図  
はこちら

## 金物図

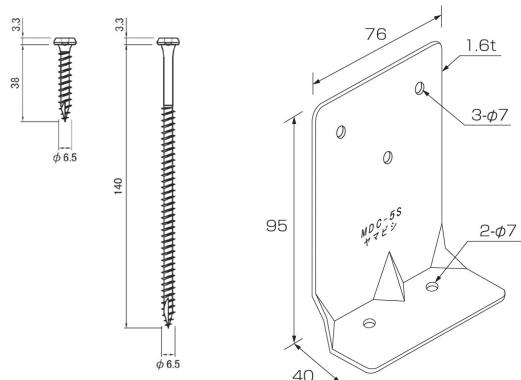

## 取付図

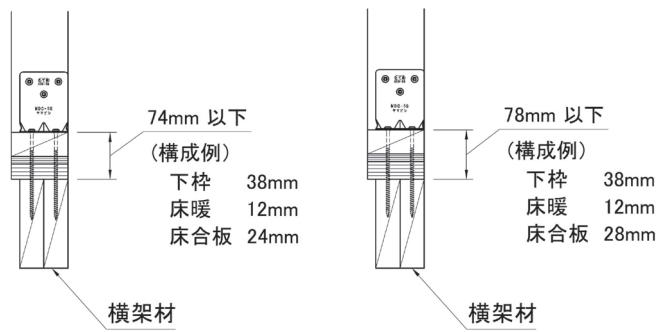

## 比較表

品名	品番	短期許容耐力 (kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
かど金物	CP-L	4.3	3.8	3.4	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
	CP-T	4.3	3.8	3.4	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
帯金物	S-50	5.1	4.6	4.0	4.0	太めくぎ ZN65(12本)
	S-65	5.1	4.6	4.0	4.0	太めくぎ ZN65(15本)
かど金物	MDC-5S	-	-	6.49* <sup>1</sup>	5.49* <sup>1</sup>	MDビス SDS-38(3本)
				6.0* <sup>2</sup>	5.39* <sup>2</sup>	MDビス SDS-140(2本)

※1 枠材・合板等厚さ : 74mm以下

※2 枠材・合板等厚さ : 78mm以下

