

かど金物

MDC-5S(210)


シングルスタッド対応

金物図

用途 | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

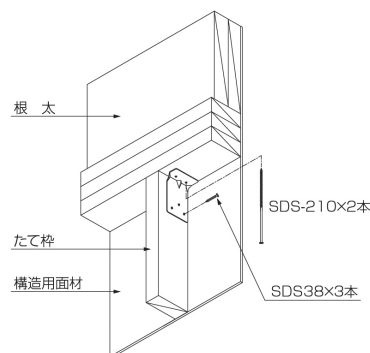
特徴 | ● 帯金物で上下階の接合が出来ない場合に使用出来ます。
● 金物を壁面材の内側に当てる事で根太芯にビスが打てます。
● たて枠1枚に使用出来ます。
● ビスの長さが210mmなので、枠材3枚でも根太への施工が可能です。
● ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-38×3本、横架材 … SDS-210×2本)で接合してください。

商品ページ
はこちら取付図
はこちら

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<枠材・合板等厚さ:138mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号:HP19-KT058 <枠材・合板等厚さ:142mm以下> (スギ)社内確認
耐力	<枠材・合板等厚さ:138mm以下> (SPF)短期許容耐力:6.39 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … SPF製材 1枚) <枠材・合板等厚さ:142mm以下> (スギ)短期許容耐力(社内確認):5.07 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … スギ製材 1枚)
入数	50セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 3本 MDビス SDS-210 … 2本

取付図



MDC-5S(120)

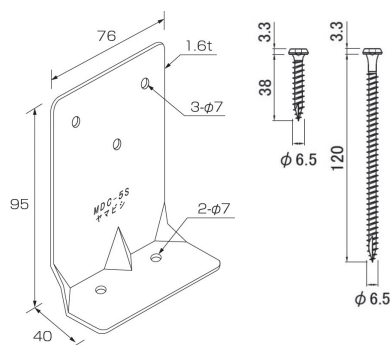
シングルスタッド対応・合板レス仕様

金物図

用途 | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

特徴 | ● たて枠1枚に使用出来ます。
● ビスの長さが120mmなので、合板がない場合でも土台を突き抜けてしまう事はありません。
● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-38×3本、横架材 … SDS-120×2本)で接合してください。

商品ページ
はこちら取付図
はこちら

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
耐力	短期基準耐力(社内確認):6.32 kN (横架材 … ベイツガ たて枠 … SPF製材 1枚)
入数	50セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 3本 MDビス SDS-120 … 2本

取付図

