

## かど金物

### MDC-10N

**用途** ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

**特徴**

- 金物を壁面材の内側に当てる事で、根太と根太の間にビスを打ち込んでしまう心配がありません。
- ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い、Cマークの HD-B10 相当以上の耐力を確認しています。

**注意** ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×4本、横架材 … SDS-140 ×4本)で接合してください。



#### 金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<枠材・合板等厚さ：74mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP14-KT022 (スギ)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP22-KT120
	<枠材・合板等厚さ：78mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP23-KT122 (スギ)社内確認
耐力	<枠材・合板等厚さ：74mm以下> (SPF)短期許容耐力：13.85 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … SPF製材 2枚) (スギ)短期基準接合耐力：10.8 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … スギ製材 2枚)
	<枠材・合板等厚さ：78mm以下> (SPF)短期基準接合耐力：10.7 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … SPF製材 2枚) (スギ)短期基準接合耐力(社内確認)：10.8 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	25セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 4本 MDビス SDS-140 … 4本


商品ページ  
はこちら





取付図  
はこちら



#### 金物図

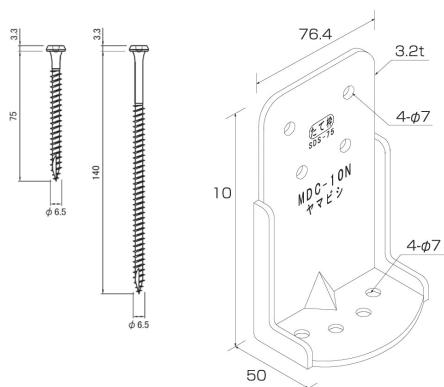

#### 取付図



#### 比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
帯金物	SW-67	10.3	9.3	8.1		太めくぎ ZN65(26本)
	HD-N10	12.6	11.4	9.8		太めくぎ ZN90(10本)
引き寄せ金物	HD-B10	11.3	10.4	10.0		六角ボルト M12(2本) またはラグスクリュー LS12(2本)
	S-HD10	11.3	10.4	10.0		六角ボルト M12(2本) またはラグスクリュー LS12(2本)
かど金物	MDC-10N	-	-	13.85 *1	10.8 *1	MDビス SDS-75(4本)
				10.7 *2	10.8 *2	MDビス SDS-140(4本)

\*1 枠材・合板等厚さ：74mm以下    \*2 枠材・合板等厚さ：78mm以下

