

## かど金物

### MDC-10N(210)


**用途** | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

**特徴** | ● 金物を壁面材の内側に当てる事で、根太と根太の間にビスを打ち込んでしまう心配がありません。  
● ビスの長さが210mmなので、枠材3枚でも根太への施工が可能です。  
● ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い、CマークのHD-B10相当以上の耐力を確認しています。


**注意** | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×4本、横架材 … SDS-210×4本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<枠材・合板等厚さ : 138mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP14-KT023 <枠材・合板等厚さ : 142mm以下> (スギ)社内確認
耐力	<枠材・合板等厚さ:138mm以下> (SPF)短期許容耐力 : 11.48 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … SPF製材 2枚) <枠材・合板等厚さ:142mm以下> (スギ)短期許容耐力(社内確認) : 10.69 kN (横架材 … SPF製材 2枚   たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	25セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 4本 MDビス SDS-210 … 4本

金物図

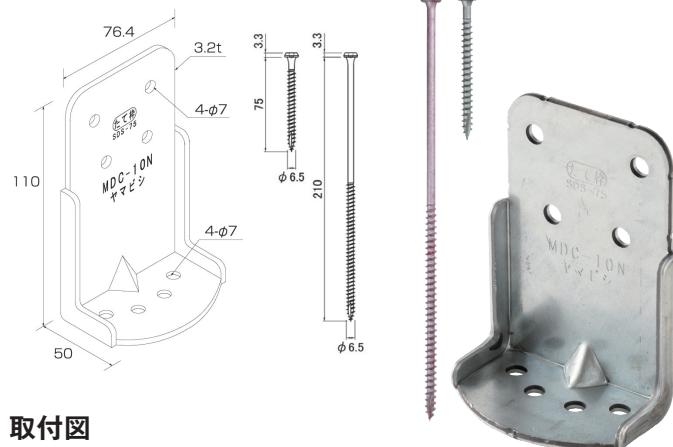

取付図

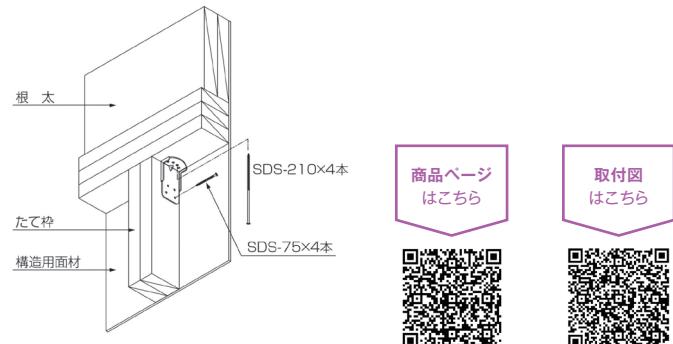

商品ページ  
はこちら



取付図  
はこちら



### MDC-10N(120)

合板レス仕様

**用途** | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

**特徴** | ● ビスの長さが120mmなので、合板がない場合でも土台を突き抜けてしまう事がありません。  
● 社内で強度試験を行い、CマークのHD-B10相当以上の耐力を確認しています。

**注意** | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×4本、横架材 … SDS-120 ×4本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	短期許容耐力(社内確認) : 14.49 kN (横架材 … ベイツガ   たて枠 … SPF製材 2枚)
入数	25セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 4本 MDビス SDS-120 … 4本




商品ページ  
はこちら



取付図  
はこちら



金物図

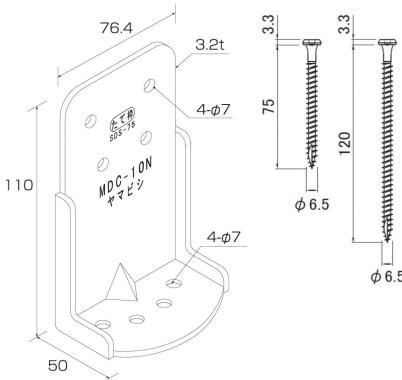

取付図

