

かど金物

MDC-15N

用途 ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

特徴

- ボルトを使用せず、ビスのみで施工出来ますので現場のスピードアップが図れます。
- 金物を壁面材の内側に当てる事で、根太と根太の間にビスを打ち込んでしまう心配がありません。
- ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意

- 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×6本、横架材 … SDS-140×6本)で接合してください。
- 1階柱脚部に使用する場合は、事前に使用条件を別途ご検討ください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<枠材・合板等厚さ : 74mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP14-KT024 (スギ)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP22-KT121
	<枠材・合板等厚さ:78mm以下> (スギ)社内確認
耐力	<枠材・合板等厚さ : 74mm以下> (SPF)短期許容耐力 : 15.38 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … SPF製材 2枚) (スギ)短期基準接合耐力 : 13.3 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … スギ製材 2枚)
	<枠材・合板等厚さ : 78mm以下> (スギ)短期基準接合耐力(社内確認) : 13.3 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	25セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 6本 MDビス SDS-140 … 6本


商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



金物図

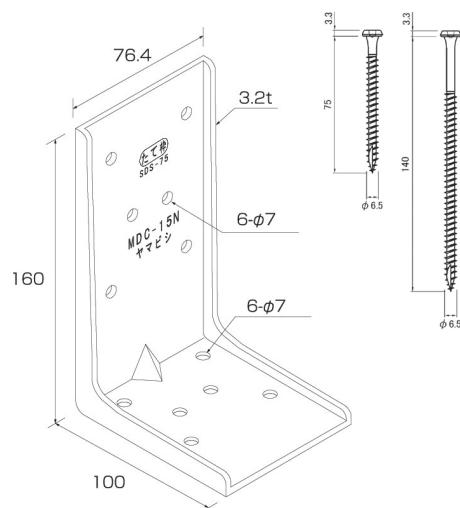

取付図

