

かど金物

MDC-15N(210)

用途 | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。


特徴

- ボルトを使用せず、ビスのみで施工出来ますので現場のスピードアップが図れます。
- 金物を壁面材の内側に当てる事で、根太と根太の間にビスを打ち込んでしまう心配がありません。
- ビスの長さが210mmなので、枠材3枚でも根太への施工が可能です。
- ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。


注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×6本、横架材 … SDS-210×6本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	<枠材・合板等厚さ：138mm以下> (SPF)ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP14-KT025 <枠材・合板等厚さ：142mm以下> (スギ)社内確認
耐力	<枠材・合板等厚さ：138mm以下> (SPF)短期許容耐力：15.32 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … SPF製材 2枚) <枠材・合板等厚さ：142mm以下> (スギ)短期許容耐力(社内確認)：15.24 kN (横架材 … SPF製材 2枚 たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	25セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 6本 MDビス SDS-210 … 6本

金物図

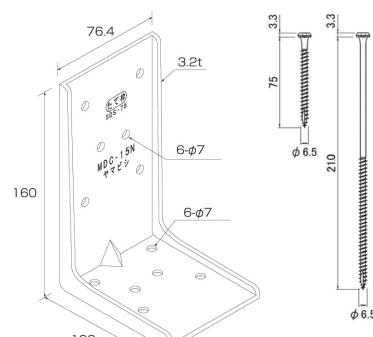

取付図

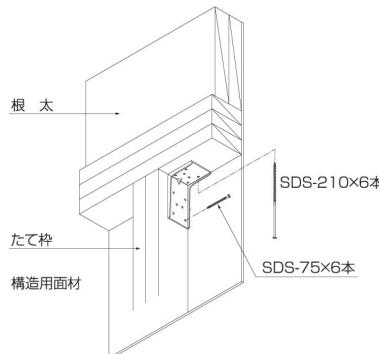

MDC-15N(120) 合板レス仕様

用途 | ● 横架材とたて枠の接合に使用します。


特徴

- ボルトを使用せず、ビスのみで施工出来ますので現場のスピードアップが図れます。
- ビスの長さが120mmなので、合板がない場合でも土台を突き抜けてしまう事はありません。
- 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ずMDビス(たて枠 … SDS-75×6本、横架材 … SDS-120×6本)で接合してください。
● 1階柱脚部に使用する場合は、事前に使用条件を別途ご検討ください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	短期許容耐力(社内確認)：18.01 kN (横架材 … ベイツガ たて枠 … SPF製材 2枚)
入数	25セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 6本 MDビス SDS-120 … 6本

金物図

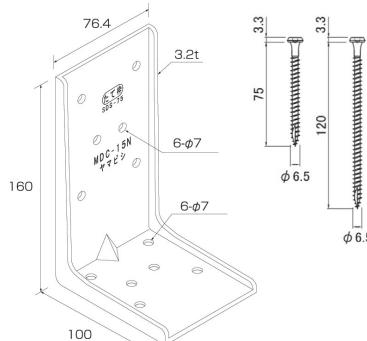

取付図

