

## かど金物

### MDC-25N(210)

意匠登録済  
登録第 1586221号

**用途** ● 横架材とたて枠の接合に使用します。

**特徴**

- ボルトを使用せず、ビスのみで施工出来ますので現場のスピードアップが図れます。
- ハウスプラス確認検査(株)及び社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

**注意**

- 必ずLDドリルビス(たて枠 … SDB-75×5本)、MDビス(横架材 … SDS-210×8本)で接合してください。  
<LDドリルビスに使用するビットは対辺13mm(M8用)>
- 1階柱脚部には使用しないでください。
- 枠材・合板等厚さは、74mm以下にしてください。



#### 金物情報


材質	(本体) JIS G 3302 SGHCまたはSGCC (座金) JIS G 3101 SS400
表面処理	(本体) Z27 (座金) JIS H 8610 電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn 8/CM1
試験機関	<SPF> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号 : HP17-KT005 <スギ> 社内確認
耐力	<SPF> 短期基準接合耐力 : 25.5 kN (横架材 … SPF集成材 E120-F330   たて枠 … SPF製材 2枚) <スギ> 短期許容耐力(社内確認) : 25.12 kN (横架材 … SPF集成材 E120-F330   たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	12セット
付属品 (1セットあたり)	LDドリルビス SDB-75 … 5本 MDビス SDS-210 … 8本

商品ページ  
はこちら

取付図  
はこちら



#### 金物図

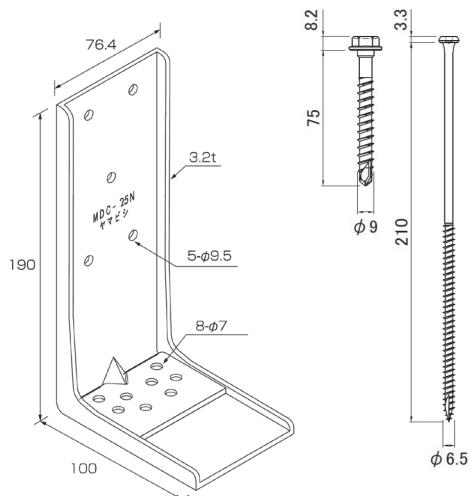

#### 取付図

