

柱脚金物

SP-B606

用途 | ● 柱（606集成材）と横架材の接合に使用します。

特徴 | ●皿頭ビスを採用する事で、柱下面・側面共にフラットに施工する事が可能です。
●ハウスプラス確認検査（株）で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ●必ずSPビス（SDP-75×10本）で接合してください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査（株）受付番号：HP21-KT105
耐力	短期基準接合耐力：15.43 kN (横架材 … SPF製材 柱 … SPF集成材 E95-F315)
入数	15セット
付属品(1セットあたり)	SPビス SDP-75 … 10本


商品ページ
はこちら




取付図
はこちら



金物図

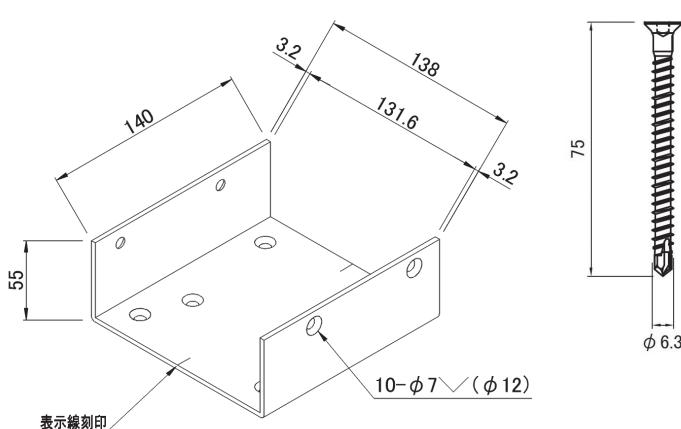

取付図

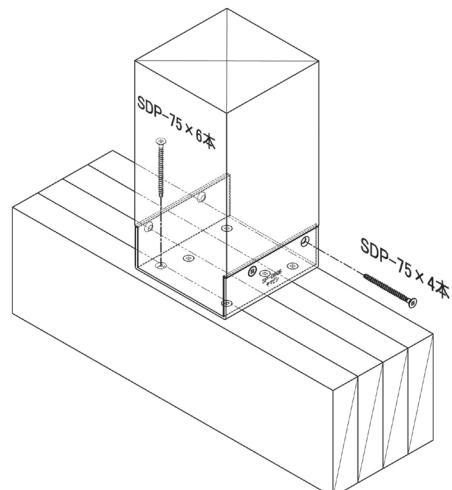

施工事例

