

## SP-C

**用途** | ● 柱(404集成材 もしくは 606集成材)と横架材の接合に使用します。

**特徴** | ● 皿頭ビスを採用する事で、柱上面・側面共にフラットに施工する事が可能です。  
● ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い、耐力を確認しています。

**注意** | ● 必ずSPビス(SDP-75×5本)で接合してください。




### 金物情報


材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号：HP23-KT092
耐力	短期基準接合耐力：12.0 kN ※数値は2枚組で使用する値とする。 (横架材 … SPF製材 3枚   柱 … SPF集成材 E95-F285)
入数	50セット(25箇所分)
付属品(1セットあたり)	SPビス SDP-75 … 5本



### 金物図

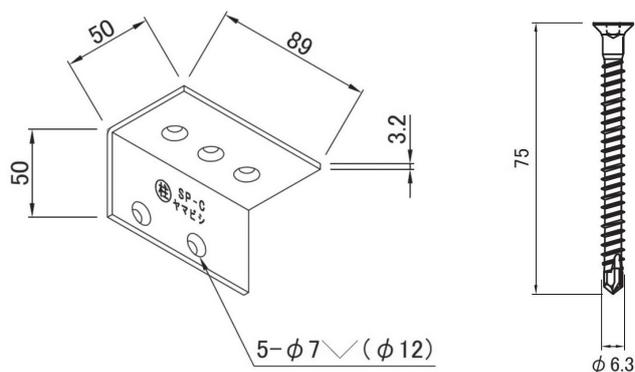

### 取付図

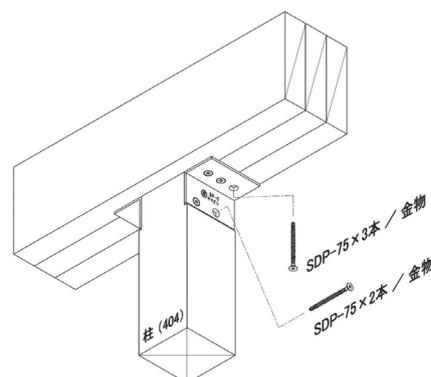

### 施工事例

