

小屋裏束金物

PBC

用途

- 束と屋根梁の接合に使用します。
- 束と天井梁の接合に使用します。

特徴

- 束と梁の巾が合わない場合でも施工出来ます。
- ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い、Cマーク表示金物のPC相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 取り付けは2枚組でご使用ください。
- 必ずMDビス(束 … SDS-38×2本、梁 … SDS-75×2)で接合してください。

金物情報

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP24-KT068
耐力	短期基準接合耐力: 9.1 kN ※数値は2枚組で使用する値とする。 (横架材 … SPF製材 2枚 束 … SPF製材 2枚)
入数	50セット(25箇所分)
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 2本 MDビス SDS-75 … 2本




商品ページ
はこちら




取付図
はこちら



金物図

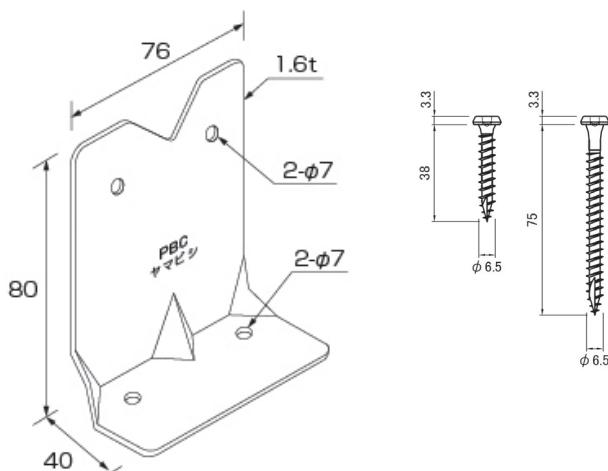

取付図

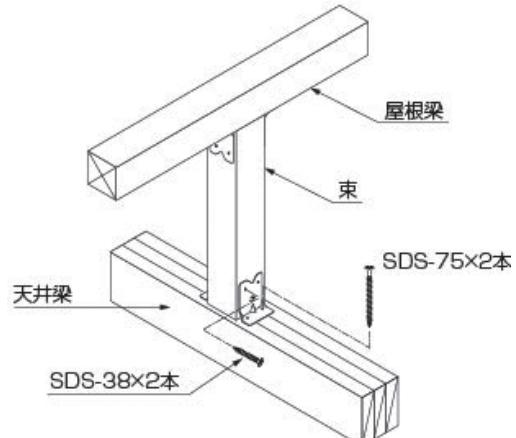

比較表／施工事例

品名	品番	短期許容耐力(kN)			使用接合具
		D.Fir-L ペイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
柱頭金物	PC	10.3※	9.3※	8.1※	太めくぎ ZN65(24本)
小屋裏束金物	PBC	-	-	9.1※	MDビス SDS-38(4本) MDビス SDS-75(4本)

※数値は2枚組で使用する値とする。

