

## ホールダウン金物

### LD-25Y

#### 用途

- 基礎とたて枠（2-204）の緊結に使用します。
- 上下階のたて枠（2-204）の緊結に使用します。

#### 特徴

- たて枠に直接ドリルビスで施工可能。下穴不要で施工性がアップします。
- ホールダウンボルトの穴が長穴になっており、芯ズレに対応出来ます。
- 兵庫県立農林水産技術総合センターで強度試験を行い、Cマークの HD-N25・HD-B25・S-HD25 相当以上の耐力を確認しています。

#### 注意

- 必ずLDドリルビス(SDB-75×5本)で接合してください。  
<使用するビットは対辺13mm(M8用)>
- 下枠上端から金物下端までの距離は38mm以上確保してください。



#### 金物情報

材質	JIS G 3101 SS400
表面処理	JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZT49
試験機関	<SPF> 兵庫県立農林水産技術総合センター 農技(森)1054号-2 <スギ> 杜内確認
耐力	<SPF> 短期基準耐力 : 26.8 kN (たて枠 … SPF製材 2枚) <スギ> 短期許容耐力(社内確認) : 26.34 kN(たて枠 … スギ製材 2枚)
入数	10セット
付属品(1セットあたり)	LDドリルビス SDB-75 … 5本 角座金 W6.0×54 … 1枚


商品ページ  
はこちら




取付図  
はこちら



#### 金物図

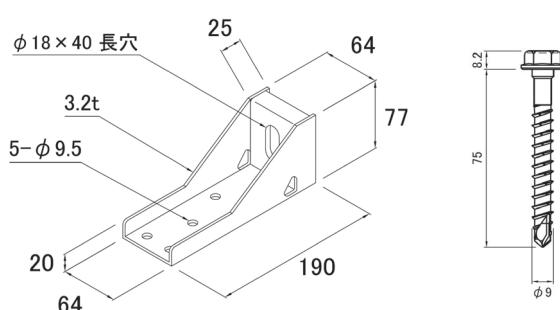

#### 取付図

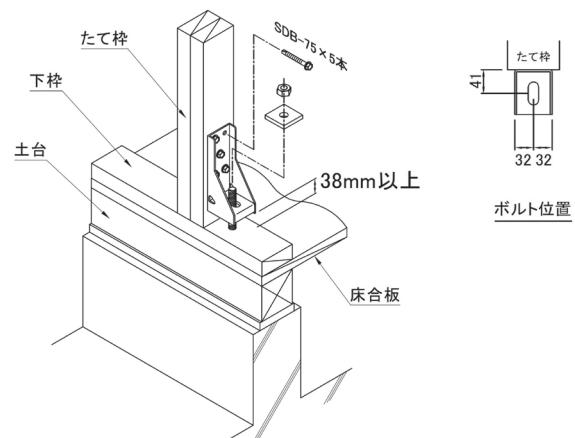

#### 比較表／施工事例

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
ホールダウン金物	HD-N25	29.4	26.6	22.9		太めくぎ ZN90(26本)
	HD-B25	28.4	26.0	25.0		六角ボルト M12(5本) またはラグスクリュー LS12(5本)
	S-HD25	28.4	26.0	25.0		六角ボルト M12(5本) またはラグスクリュー LS12(5本)
	LD-25Y	-	-	26.8	26.34	LDドリルビス SDB-75(5本)

