

## ホールダウン金物用ボルト・治具

### D22-850(M22)

**用途** • LD-85Y用 JL アンカーボルトです。

**注意**

- 埋め込み深さシールが貼付されていますので、使用条件以上基礎に埋め込んでください。
- ホールダウン金物とは別売りになりますので、別途ご注文ください。


材質	JIS G 3112 SD345
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn 8/CM2
評定機関	(一財)日本建築センター
耐力	短期許容耐力：86.2 kN (終局耐力 137.4 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M22 … 1ヶ

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照



金物図

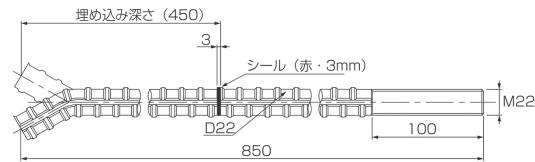

埋め込み長さ	基礎幅	コンクリート強度
450mm以上	150mm以上	21N/mm以上

商品ページ  
はこちら



### SNR22(M22)

**用途** • LD-85Y用両ネジボルトです。  
(長さは650mm、750mmから選択してください。)

材質	JIS G 3138 SNR490B
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めつき Ep-Fe/Zn 8/CM2
耐力	短期許容耐力：86.2 kN (終局耐力 137.4 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M22 … 2ヶ

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照



金物図



商品ページ  
はこちら

