

ホールダウン金物用ボルト・治具

D29-1000(M27)

用途 | • LD-85(120)Y用 JL アンカーボルトです。

注意

- 埋め込み深さシールが貼付されていますので、使用条件以上基礎に埋め込んでください。
- ホールダウン金物とは別売りになりますので、別途ご注文ください。


材質	JIS G 3112 SD345
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn 8/CM2
評定機関	(一財)日本建築センター
耐力	短期許容耐力：124.7 kN (終局耐力 187.1 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M27 … 1ヶ

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照



金物図

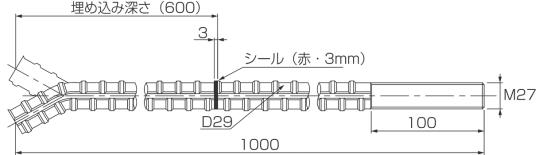

埋め込み長さ	基礎幅	コンクリート強度
600mm以上	180mm以上	21N/mm以上

商品ページ
はごちら



SNR27(M27)

用途 | • LD-85(120)Y用両ネジボルトです。
(長さは650mm、750mmから選択してください。)


材質	JIS G 3138 SNR490B
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めつき Ep-Fe/Zn 8/CM2
耐力	短期許容耐力：124.7 kN (終局耐力 187.1 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M27 … 2ヶ

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照



金物図



商品ページ
はごちら

