

ホールダウン金物用ボルト・治具

PC φ19-1500 (M20)

受注生産品

※納期60日程度



用途 | ● LD-190Y用 JLアンカーボルトです。

注意 | ● ホールダウン金物とは別売りになりますので、事前に別途ご注文ください。
(基礎高さに応じて、特注長さにも対応致します。)

材質	JIS G 3109 PC鋼棒 C種1号
表面処理	三価クロメート
耐力	短期耐力: 192.7kN (終局耐力 289.1 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M20 … 3ヶ 定着板 … 1枚

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。
※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照

金物図

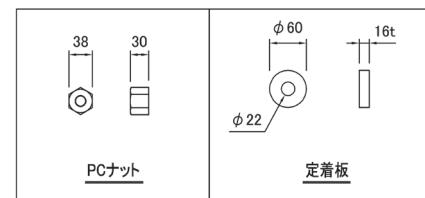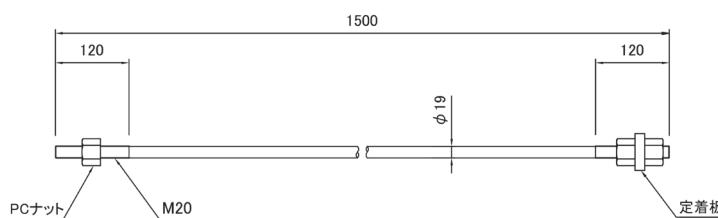

地中梁への埋め込み長さ	地中梁幅	コンクリート強度
540mm以上	260mm以上	24N/mm以上

商品ページ
はちら



PC φ19-750 (M20)

受注生産品



※納期60日程度

用途 | ● LD-190Y用両ネジボルトです。

材質	JIS G 3109 PC鋼棒 C種1号
表面処理	三価クロメート
耐力	短期耐力: 192.7kN (終局耐力 289.1 kN)
入数	1セット
付属品(1セットあたり)	六角ナット M20 … 2ヶ

※金物及びアンカー・両ネジボルトの耐力を比較し低い方を掲載しております。
※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照

金物図

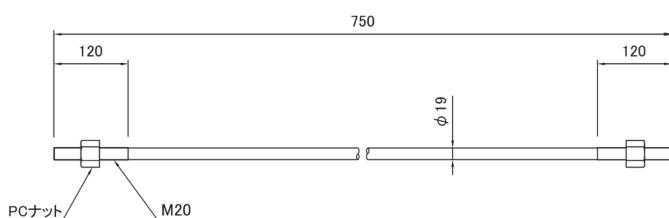

商品ページ
はちら

