

ホールダウン金物用ボルト・治具

アンカーボルト設置治具 JLAF-M20 (LD-190Y用)

受注生産品


※納期60日程度

用途 | • LD-190Y アンカーボルト設置用の治具です。


注意

- ご注文時は、設置治具の高さをご指定ください。計算方法は金物図下部参照。
- 墨出後、位置を合せて、コンクリート釘で仮止めし、コンクリートアンカーで止め付けてください。
- 受注生産となりますので、納期は事前にご相談ください。

| | |
|----|----|
| 材質 | 生地 |
| 入数 | 1ヶ |

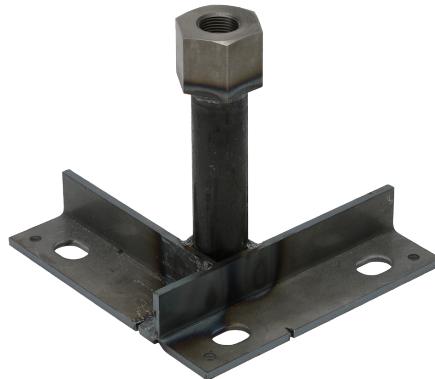商品ページ
はこちら

設置例

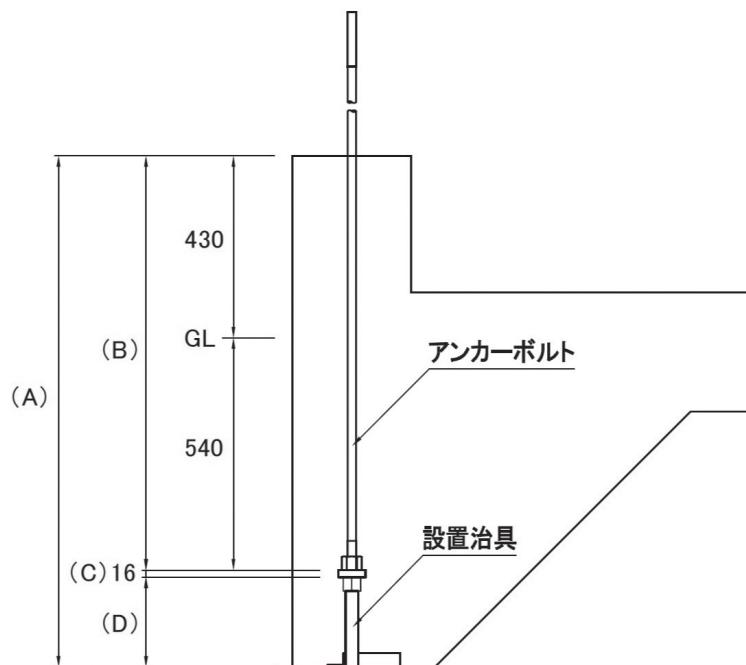

<治具高さ計算方法>

$$A - B - C = D$$

A : 基礎高さ
B : 基礎天端から定着板天端までの高さ
C : 定着板厚 (16mm)
D : 治具高さ (120mm以上)

金物図

