

帯金物

SS

用途

- 土台とたて枠の接合に使用します。

特徴

- 金物を土台の上端に合わせる事で金物と防鼠材との干渉を防ぎます。
- 釘穴の密集部は、鉄板を広げる事で釘ピッチを確保しています。
- (一財)ベターリビング及び社内で強度試験を行い、CマークのS-65相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
- 必ず太めくぎ(ZN65×15本)で接合してください。



[商品ページ
はこちら](#)

[取付図
はこちら](#)





金物情報

材質	JIS G 3323 SGMH400
表面処理	K27
試験機関	<SPF> (一財)ベターリビング 試験成績書: 第013530-1号
	<スギ> 社内確認
耐力	<SPF> 短期許容耐力: 9.54 kN (横架材 … ベイツガ たて枠 … SPF製材)
	<スギ> 短期許容耐力(社内確認): 9.58 kN (横架材 … ベイツガ たて枠 … スギ製材)
入数	50ヶ

金物図



取付図

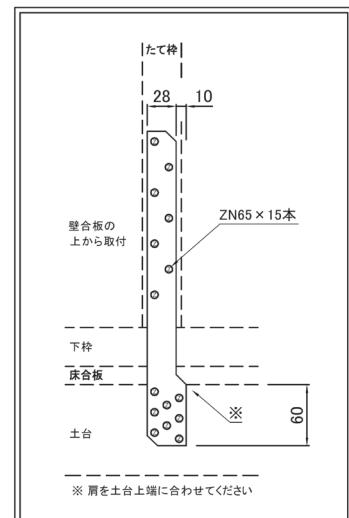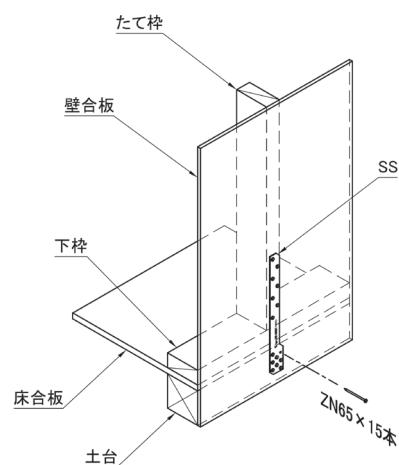

比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイツガ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
かど金物	CP・L	4.3	3.8	3.4		太めくぎ ZN65(10本)
	CP・T	4.3	3.8	3.4		太めくぎ ZN65(10本)
帯金物	S-65	5.1	4.6	4.0		太めくぎ ZN65(15本)
	SW-67	10.3	9.3	8.1		太めくぎ ZN65(26本)
	SS	-	-	9.54	9.58	太めくぎ ZN65(15本)