

帯金物

LS

用途 | ●上下階の壁枠組の接合に使用します。

特徴

- 床合板の位置に簡単に合わせられる様、合板位置マークを付けています。
- (一財)ベターリビング及びハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い、CマークのS-65相当以上の耐力を確認しています。


注意

- 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
- 必ず太めくぎ(ZN65×16本)で接合してください。

金物情報


材質	JIS G 3323 SGMH400
表面処理	K27
試験機関	<SPF> (一財)ベターリビング 試験成績書: 第013410-1号
	<スギ> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP23-KT120
耐力	<SPF> 短期許容耐力: 9.53 kN (たて枠 … SPF製材)
	<スギ> 短期基準接合耐力: 9.3 kN (たて枠 … スギ製材)
入数	50ヶ

金物図

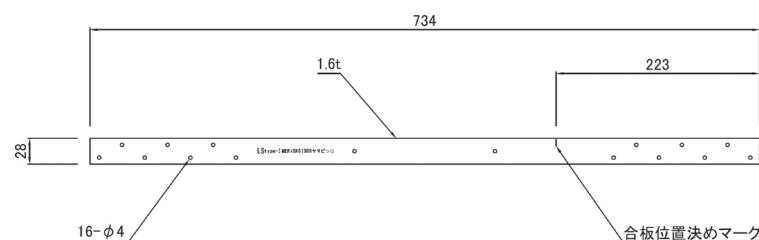

比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
帯金物	S-50	5.1	4.6	4.0		太めくぎ ZN65(12本)
	S-65	5.1	4.6	4.0		太めくぎ ZN65(15本)
	LS	-	-	9.53	9.3	太めくぎ ZN65(16本)

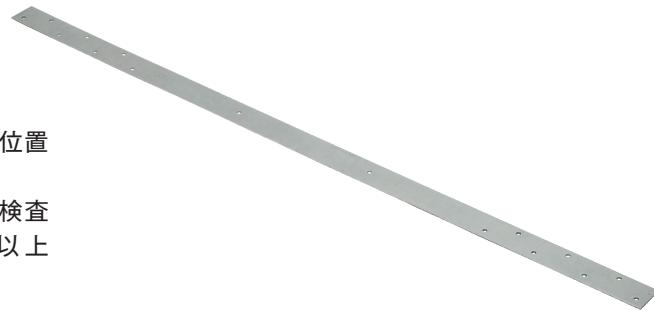

商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



取付図

