

帯金物

LSI-A

用途 ● 上下階の壁柱組の接合に使用します。

特徴

- 床根太高さ=302mmに対応した形状になっています。
- 床合板の位置に簡単に合わせられる様、合板位置マークを付けています。
- (一財)ベターリビング及びハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い、CマークのS-65相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
- 必ず太めくぎ(ZN65×21本)で接合してください。



商品ページ
はこちら




取付図
はこちら




金物情報

材質	JIS G 3323 SGMH400
表面処理	K27
試験機関	<SPF> (一財)ベターリビング 試験成績書: 第09-1570号-1 <スギ> ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP13-KT075
耐力	<SPF> 短期許容耐力: 14.2 kN (たて柱 … SPF製材) <スギ> 短期基準接合耐力: 10.7 kN (たて柱 … スギ製材 甲種2級)
入数	30ヶ

金物図

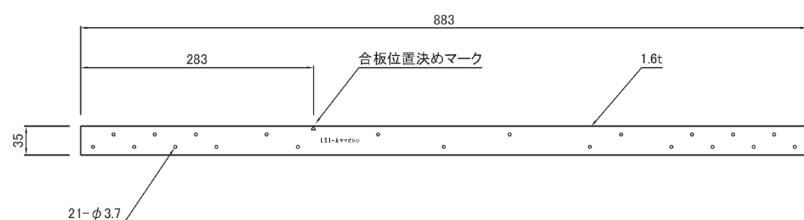

取付図

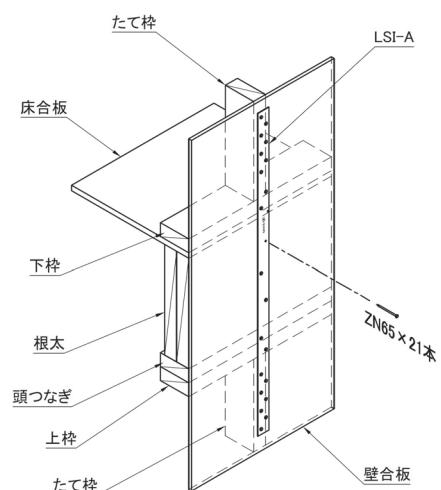

比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
帯金物	S-50	5.1	4.6	4.0	4.0	太めくぎ ZN65(12本)
	S-65	5.1	4.6	4.0	4.0	太めくぎ ZN65(15本)
	LSI-A	-	-	14.2	10.7	太めくぎ ZN65(21本)

