


帯金物

LSI-B

用途 | ● 上下階の壁枠組の接合に使用します。

特徴 | ● 床根太高さ= 356mmに対応した形状になっています。
 ● 床合板の位置に簡単に合わせられる様、合板位置マークを付けています。
 ● (一財)ベターリビングで強度試験を行い、CマークのS-65相当以上の耐力を確認しています。


注意 | ● 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
 ● 必ず太めくぎ(ZN65×21本)で接合してください。

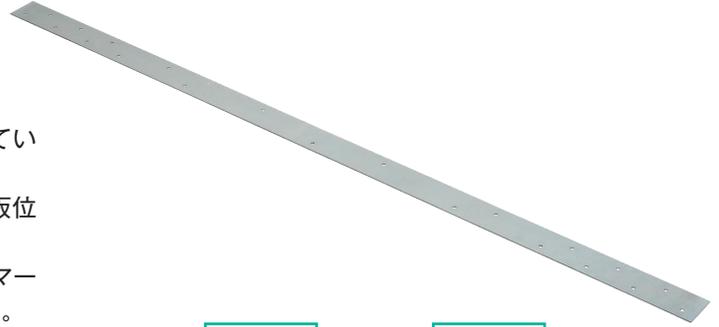

金物情報

材質	JIS G 3323 SGMH400
表面処理	K27
試験機関	(一財)ベターリビング 試験成績書：第09-1570号-3
耐力	短期許容耐力：9.7 kN (たて枠 … SPF製材)
入数	30ヶ

金物図

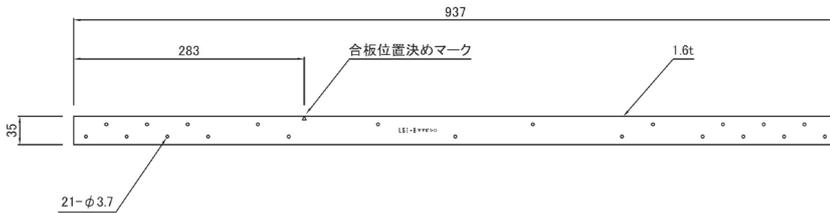

比較表

品名	品番	短期許容耐力 (kN)			使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
帯金物	S-50	5.1	4.6	4.0	太めくぎ ZN65 (12本)
	S-65	5.1	4.6	4.0	太めくぎ ZN65 (15本)
	LSI-B	-	-	9.7	太めくぎ ZN65 (21本)

取付図

