

帯金物

SW-88 SF

用途


- 根太レス工法の土台とたて枠の接合に使用します。

特徴

- 床合板の位置に簡単に合わせられる様、合板位置マークを付けています。
- (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い、CマークのSW-67相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
- 必ず太めくぎ(壁…ZN65×13本、土台…ZN90×9本)で接合してください。

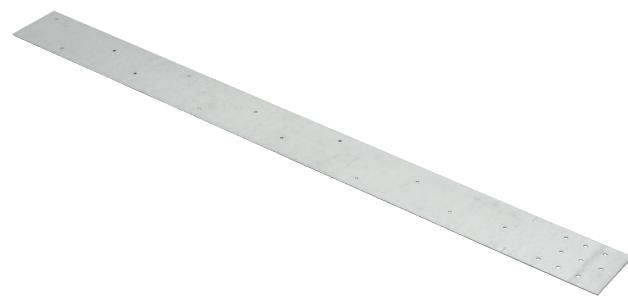

商品ページ
はこちら




取付図
はこちら




金物情報

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号: IIJ-04-0040
耐力	短期許容耐力: 10.4 kN (横架材…Hem-Fir たて枠…SPF製材 2枚)
入数	20セット
付属品(1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 9本

金物図

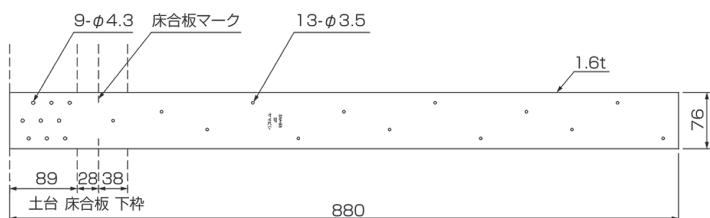

取付図

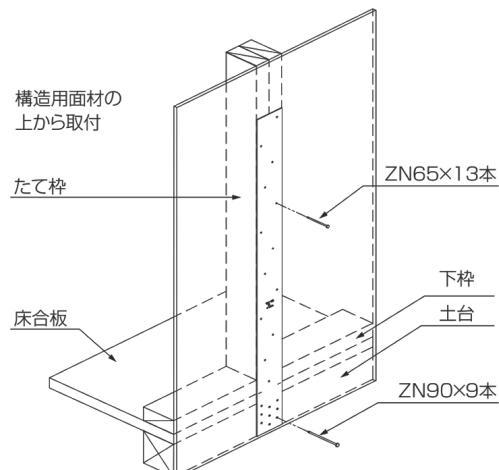

比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)			使用接合具
		D.Fir-L ペイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
かど金物	CP・L	4.3	3.8	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
	CP・T	4.3	3.8	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
帯金物	S-65	5.1	4.6	4.0	太めくぎ ZN65(15本)
	SW-67	10.3	9.3	8.1	太めくぎ ZN65(26本)
	SW-88SF	-	-	10.4	太めくぎ ZN65(13本) 太めくぎ ZN90(9本)