

带金物

BS

用途

- 床組の隅角部の補強に使用します。
- 横架材相互の緊結に使用します。

特徴

- 板厚が0.6mmと薄い為、部材間の干渉が少ないです。
- 位置合わせが出来るよう金物センターに線刻印があります。
- 曲げ易いように折り曲げスロットをあけています。
- ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。


注意

- 必ず太めくぎ (ZN40×24本) で接合して下さい。

金物情報

材質	SGMC570
表面処理	K18
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP23-KT091
耐力	短期基準接合耐力: 10.5 kN (横架材 … SPF製材)
入数	100ヶ

取付図

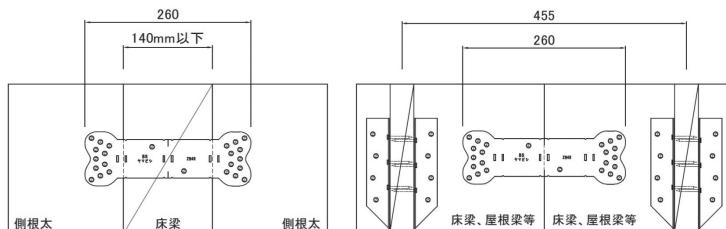

比較表

品名	品番	短期耐力(kN)			使用接合具
		D.Fir-L ペイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
带金物	S-45 2枚	5.0*	4.6*	4.0*	太めくぎ ZN40(12本)
	S-65 2枚	10.2*	9.2*	8.0*	太めくぎ ZN65(30本)
	S-90 2枚	10.2*	9.2*	8.0*	太めくぎ ZN40(24本)
	BS 1枚	-	-	10.5	太めくぎ ZN40(24本)

* 数値は2枚組で使用する値とする。




商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



金物図

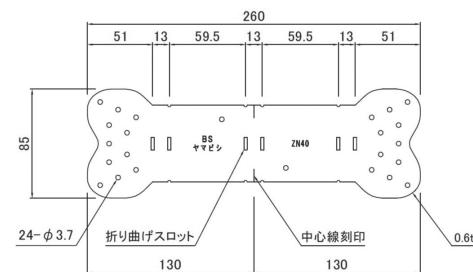

取付図

