

あおり止め金物

YP / YP(逆)

用途

- 天井根太に204を使用した場合に、たるき又はトラスと上枠・頭つなぎの接合に使用します。

特徴

- 上部を斜めにカットする事で、たるきよりはみ出ず作業性がアップします。
- 逆曲げタイプも設定しているので、通常では取りつかない箇所にも対応出来ます。
- (一財)ベターリビング及び社内で強度試験を行い、CマークのTS相当以上の耐力を確認しています。

注意


- 壁枠組への釘打ちは構造用面材を介して行ってください。
- 必ず太めくぎ(ZN40×10本)で接合してください。




金物情報

材質	JIS G 3323 SGMH400
表面処理	K27
試験機関	<SPF> (一財)ベターリビング 試験成績書：第013530-4号 <スギ> 社内確認
耐力	<SPF> 短期許容耐力：4.34 kN(たるき、枠材 … SPF製材) <スギ> 短期許容耐力：4.44 kN(たるき … SPF製材 枠材 … スギ製材)
入数	50ヶ

金物図

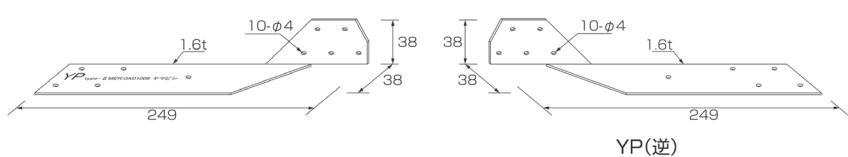

取付図

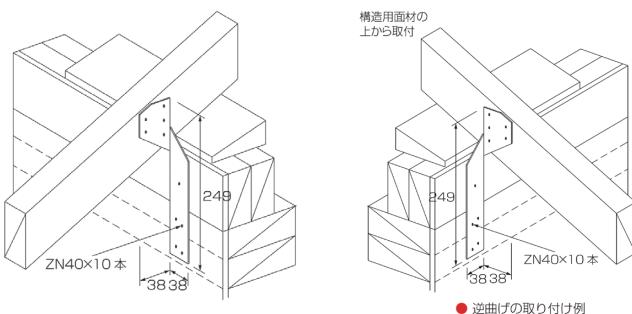

比較表

品名	品番	短期許容耐力(kN)				使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	スギ	
あおり止め金物	TS	3.4	3.1	2.7		太めくぎ ZN40(8本)
	TW-23	4.3	3.8	3.3		太めくぎ ZN40(10本)
	TW-30	4.3	3.8	3.3		太めくぎ ZN40(10本)
YP	-	-	4.33	4.44		太めくぎ ZN40(10本)

商品ページ
はこちら



取付図
はこちら



施工事例

