

# ヤマフック

**YH-2**

意匠登録済

登録第 1636811-1636812号

**用途** | • 安全ネットを設置する時に使用します。

**特徴** | • 壁内に納まるので、パネル運送時や建て方後に邪魔になりません。  
• ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

**注意** | • 各辺に3ヶ所以上取り付けてください。取り付け間隔は2m 以下にしてください。(算出方法は JIS A 8971 による。)  
• 必ず付属の MD ビス (SDS-38×1本) で接合してください。  
• 一度設置した金物及びビスの再使用は不可となります。(再使用を想定した試験をしておりません。)




## 金物情報

材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP18-KT064
耐力	① 正面45°: 4.15 kN (Pmaxの5%下限値) (たて枠 … SPF製材) ② 側面45°: 4.16 kN (Pmaxの5%下限値) (たて枠 … SPF製材) ③ 鉛直: 4.35 kN (Pmaxの5%下限値) (たて枠 … SPF製材)
入数	200セット
付属品(1セットあたり)	MDビス SDS-38 … 1本


商品ページ  
はこちら



## 金物図

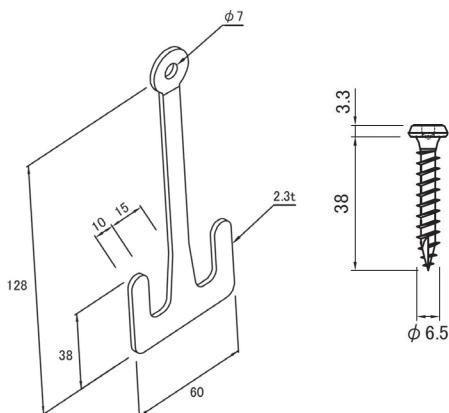

## 試験の加力方向

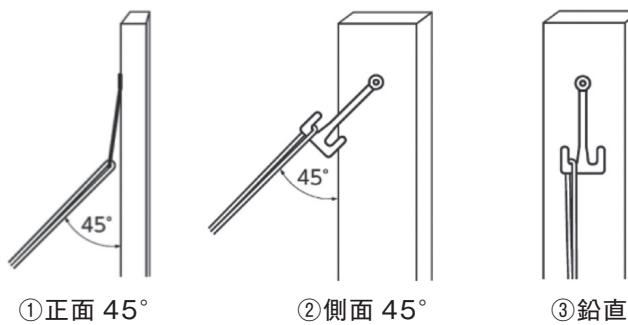

## 施工事例



## 取付図

