

ザボルデ (土台座金)

Z B 1 2

用途 | ● アンカーボルト(M12)を締め付け、土台の固定に使用します。

特徴 | ● 専用ビットを使用し、インパクトレンチで締め付けることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
● ハウスプラス住宅保証(株)で強度試験を行い、C/Zマークの角座金W4.5×40相当以上の耐力を確認しています。

注意 | ● 予めアンカーボルトは必要埋め込み長さを確保した上で、土台天端より0～マイナス20mm(施工範囲)になるよう埋め込んでください。
● 使用部木材のボルト穴はφ18～φ21であけてください。
● 必ず専用ビット(対辺19mm<M12用>)を使用してください。

金物情報


材質	JIS G 3507-2 SWCH10A 相当
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関	ハウスプラス住宅保証(株) 受付番号: HP25-KT035/036
耐力	短期許容めり込み耐力 8.32kN [※] (土台・・・ベイツガ 甲種2級) ※ C/Zマークの角座金W4.5×40と比較試験を行い、同等以上の耐力確認済み。 (上記の値は角座金W4.5×40の耐力数値です) 詳細は試験成績書をご参照ください。
入数	200ヶ
付属品(1ケースあたり)	専用ビット (19mm幅六角ソケット用) … 1ヶ




ザボルデ専用ビット (19mm幅六角ソケット用)

商品ページ
はこちら取付図
はこちら

取付図

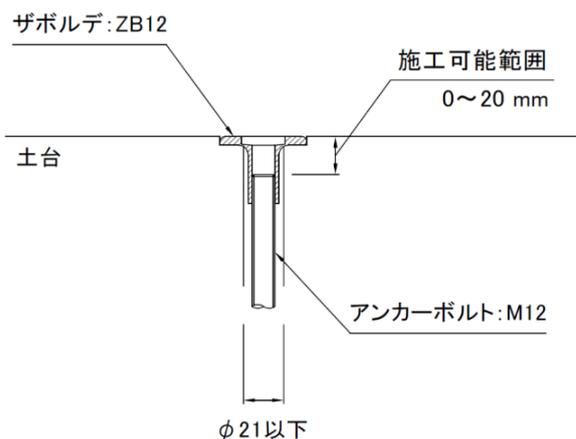

金物図

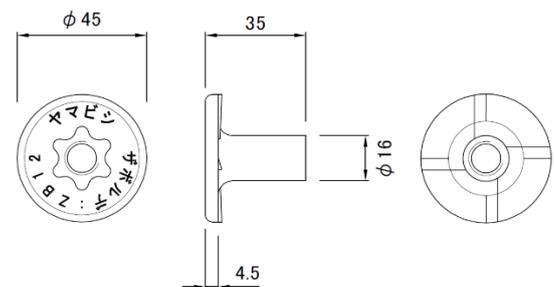

施工事例

