

S-65 相当以上耐力
 <(一財)ベターリビング確認済>
 試験成績書：第 013530-1 号

帯金物

根太レス工法対応

SS【ショートストラップ】

短期許容耐力
9.54kN
 (接合部倍率 1.8)



用途

- 土台とたて枠の接合に使用します。




特徴

- 金物を土台の上端に合わせる事で金物と防鼠材との干渉を防ぎます。
- 釘穴の密集部は、鉄板を広げる事で釘ピッチを確保しています。
- (一財)ベターリビングで強度試験を行いCマークS-65相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 屋根葺き材をのせる前に釘打ちしますと、屋根葺き材の重みで膨らみますので、屋根葺き材をのせてから釘打ちしてください。
- 必ず太めくぎ(ZN65×15本)で接合してください。

品名	帯金物
品番	SS
材質	SGCC(ZAM) 日新製鋼株式会社
試験機関	(一財)ベターリビング
耐力	短期許容耐力 9.54kN (横架材…ベイツガ、たて枠…SPF)
入数	50ヶ

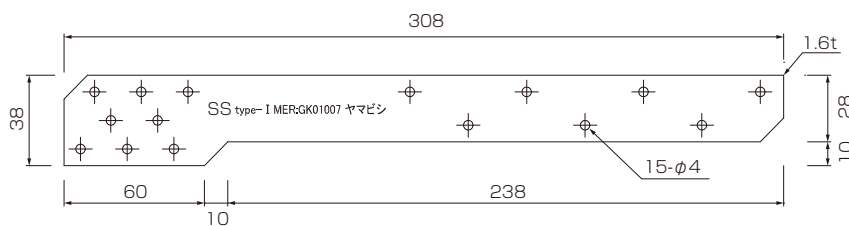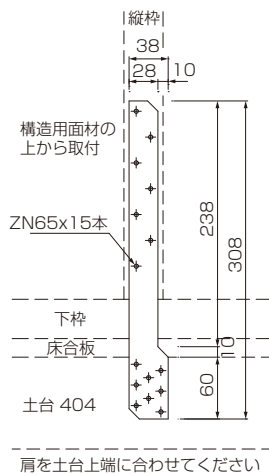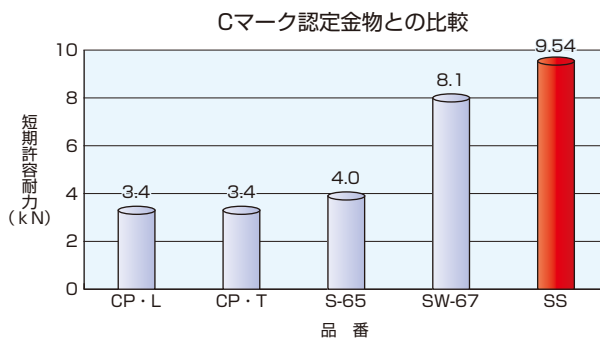

品名	品番	短期許容耐力 (kN)			使用接合具
		D.Fir-L	Hem-Fir	S.P.F	
かど金物	CP-L	4.3	3.8	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
	CP-T	4.3	3.8	3.4	太めくぎ ZN65(10本)
帯金物	S-65	5.1	4.6	4.0	太めくぎ ZN65(15本)
	SW-67	10.3	9.3	8.1	太めくぎ ZN65(26本)
	SS	-	-	9.54	太めくぎ ZN65(15本)

