

用途

- たるき又はトラスと上枠・頭つなぎの接合に使用します。

特徴


- 軒の出が無い場合に使用できます。
- たるきの転び止めに干渉せずに施工できます。(取付図右参照)
- ハウスプラス確認検査機で強度試験を行い、Cマーク表示金物のTS相当以上の耐力を確認しています。

注意

- 必ずMDビス(たるき… SDS-38×2本、上枠・頭つなぎ… SDS-75×2本)で接合してください。
- 軒の出が無い場合の金物取付位置は取付図右参照。

品名	軒ゼ口用あおり止め金物
品番	YHT
材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査機 受付番号:HP23-KT094
耐力	短期基準接合耐力 3.3kN (たるき… SPF製材) (上枠、頭つなぎ… スギ製材)
入数	100セット
付属品	MDビス SDS-38… 2本 MDビス SDS-75… 2本

取付図

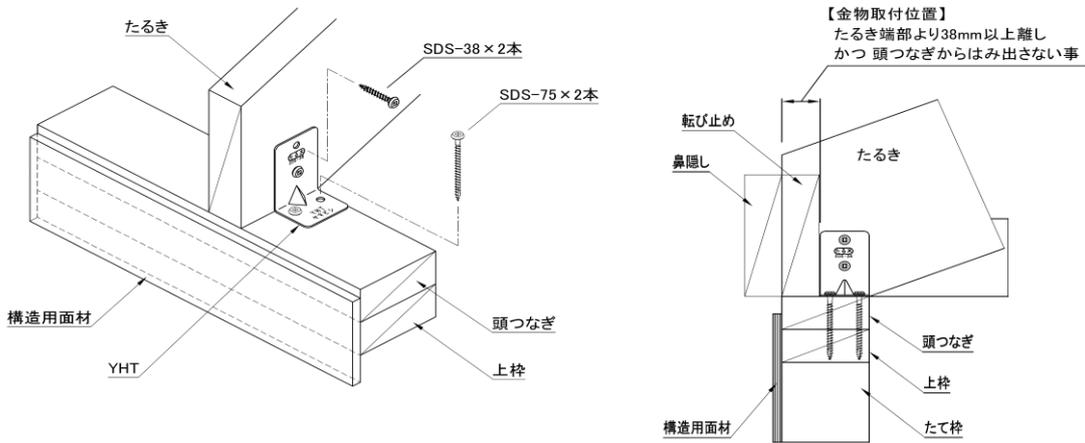

品名	品番	短期許容耐力 (kN)			使用接合具
		D.Fir-L ベイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F	
あおり止め金物	TS	3.4	3.1	2.7	太めくぎ ZN40(8本)
軒ゼ口用あおり止め金物	YHT	-	-	3.3	MDビス SDS-38(2本) MDビス SDS-75(2本)



本社 〒543-0044 大阪市天王寺区国分町3-23
TEL.(06) 6772-5678 FAX.(06) 6772-8000

関東事業所 〒262-0032 千葉市花見川区幕張町6-295-10
TEL.(043) 441-8106 FAX.(043) 441-8107

■ ホームページはこちら



■ 商品ページはこちら

