

根太受け金物

JH3-206

用途 | ● 根太(3-206)を金物で受ける時に使用します。

特徴 | ● ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ず太めくぎ(ZN65×12本)で接合してください。



金物情報

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP23-KT133
耐力	長期許容耐力(250年相当): 3.6 kN (短期基準接合耐力 7.3 kN 基準終局耐力 11.4 kN) (受け材、根太 … SPF製材)
入数	30ヶ

※耐力の算定方法は耐力一覧表の注釈参照


商品ページ
はこちら




取付図
はこちら



金物図

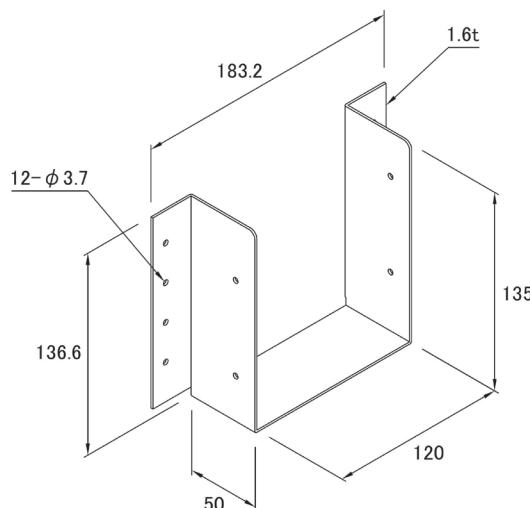

取付図

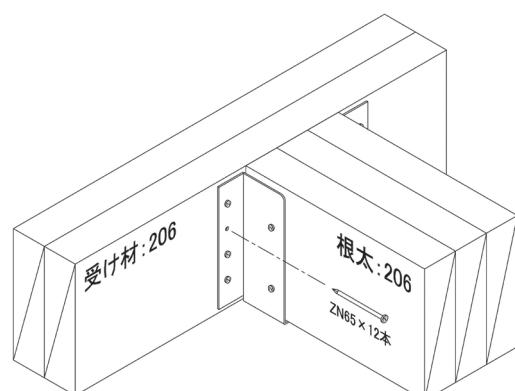

施工事例

